


## EASY AUTOCLAVE(Oシリーズ) : O-\*\*\*T/UN(加熱ユニット仕様)

### ■ 特長

- セルフシールで締付作業が容易
- 熱水やスチーム環境に対応したOリング
- ボルトとフランジが無く軽量・コンパクト
- Oリング変更で塩基やアミン、有機酸に対応
- ガasketとバルブ変更で300℃に対応

### ■ 外形図

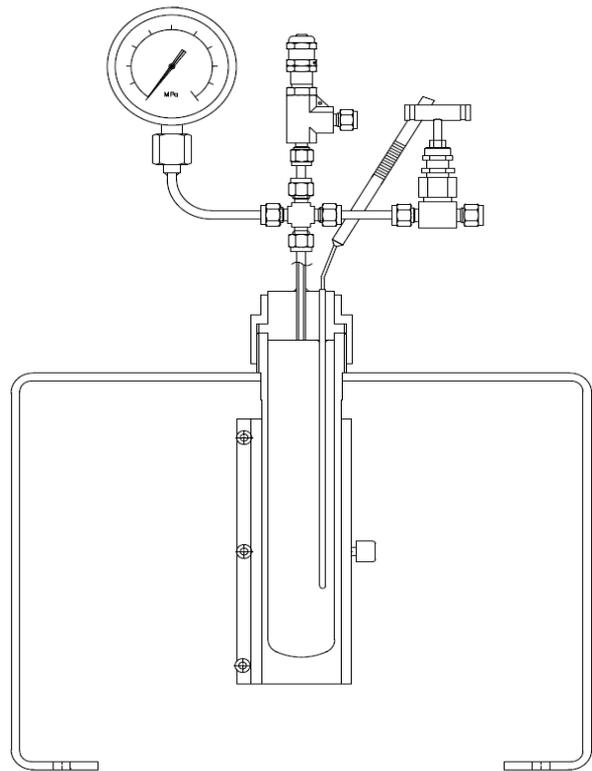

\*温度コントローラは別途選択して下さい。  
(別売になります。)

### ■ 標準仕様スペック

容器材質が特殊材質の時、十字継手は容器と同等材質または近似材質です。

型式	O-50T/UN	O-100T/UN	O-200T/UN	O-400T/UN
容量	53ml	101ml	201ml	399ml
内径(φD×L)	φ26×103	φ35.5×107.5	φ40.5×161	φ46×247
設計圧力(MPa)	10MPa			
設計温度(℃)	200℃			
容器材質	SUS316			
接ガス材質	SUS316			
シール材質	特殊FKM(熱水・蒸気対応グレード)			
その他要部材質	PTFE			
バルブ	ニードルバルブ(オリフィスφ4.4/流量係数Cv0.37)			
圧力計	ブルドン管・耐振動グレード(0~15MPa/目盛0.5MPa)			
リリースバルブ	設定圧力10MPa(口径φ3.6)			

### ■ オプション

- バルブ/継手材質変更(HC276/TI/INC600/C20/M400)
- 容器特殊材質製作(ニッケル/ニッケル合金/チタン/ジルコニウム/特殊・二相ステンレス)
- 接ガス部材全材質変更(ハステロイC276/チタン/モネル400)
- Oリング材質変更(EPDM/VMQ/FKM/特殊FKM/FFKM/Kalrez®など)
- 300℃仕様(Oリング/バルブ変更)
- 内筒(ホウケイ酸・石英・PTFE・PEEK・金属)

標準価格表(税別価格・送料別)

※実売価格は直販希望の場合は直接、それ以外は取引商社殿経由でお問合せ下さい。

容器材質			50ml	100ml	200ml	400ml
合金番号等	記号	通称/商標	O-50T/UN	O-100T/UN	O-200T/UN	O-400T/UN
SUS316	316	オーステナイト316	353,000	374,000	398,000	437,000
SUS304	304	オーステナイト304	350,000	370,000	394,000	429,000
SUS316L	316L	オーステナイト316L	346,000	367,000	392,000	432,000
SUS304L	304L	オーステナイト304L	404,000	426,000	452,000	493,000
NO6022	HC-22	ハステロイC-22	674,000	725,000	797,000	913,000
N10276	HC-276	ハステロイC-276	675,000	727,000	800,000	918,000
NO6210	MAT21	マツト21	735,000	797,000	975,000	1,255,000
NO6059	Alloy59	アロイ59				
N10362	BC1	ハステロイ HYBRID-BC1				
N10665	HB-2	ハステロイB-2	755,000	822,000	972,000	1,127,000
チタン2種	TI340	純チタン2種		645,000	677,000	772,000
チタン3種	TI480	純チタン3種				
R60702	Zr702	ジルコニウム				
NO2201	Ni201	ニッケル201	729,000	789,000	868,000	999,000
NO8020	C20	カーバンター-20Cb3	693,000	733,000	787,000	863,000
NO6600	I-600	インコネル600	658,000	694,000	760,000	848,000
NO6625	I-625	インコネル625	666,000	709,000	785,000	896,000
NO4400	M400	モネル400	542,000	578,000	642,000	728,000
S32750	32750	二相32750				
S31254	312L	SUS312L				
SUS329J4L	329J4L	二相329J4L				