


EASY AUTOCLAVE(Oシリーズ)：バルブ仕様

- 特長

 - ・セルフシールで締付作業が容易
 - ・熱水やスチーム環境に対応したOリング
 - ・ボルトとフランジが無く軽量・コンパクト
 - ・Oリング変更で塩基やアミン、有機酸に対応
 - ・ガスケットとバルブ変更で300℃に対応
- 外形図

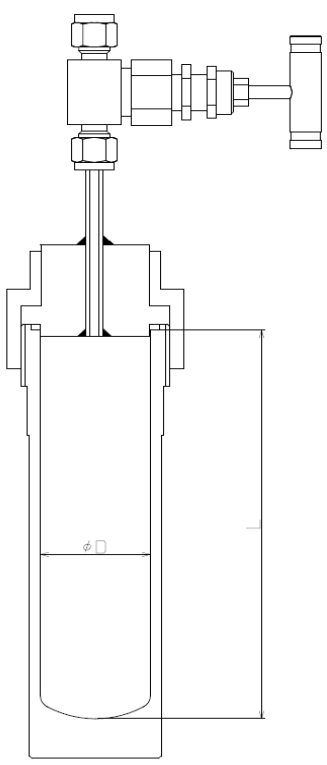

■ 標準仕様スペック

容器材質が特殊材質の時、適宜増設する継手材質は容器と同等材質または近似材質です。

型式	O-50V	O-100V	O-200V	O-400V
容量	53ml	101ml	201ml	399ml
内径(φD×L)	φ26×103	φ35.5×107.5	φ40.5×161	φ46×247
設計圧力(MPa)	10MPa			
設計温度(℃)	200℃			
容器材質	SUS316			
接ガス材質	SUS316			
シール材質	特殊FKM(熱水・蒸気対応グレード)			
その他要部材質	PTFE			
バルブ	ニードルバルブ(オリフィスφ4.4/流量係数Cv0.37)			
備考	※Zr容器のバルブ：HC276またはチタン(標準)			
	※Zr容器のOリング：FFKM			

- オプション

 - ・バルブ/継手材質変更(HC276/TI/INC600/C20/M400)
 - ・容器特殊材質製作(ニッケル/ニッケル合金/チタン/ジルコニウム/特殊・二相ステンレス)
 - ・接ガス部材全材質変更(ハステロイC276/チタン/モネル400)
 - ・Oリング材質変更(EPDM/VMQ/FKM/特殊FKM/FFKM/Kalrez®など)
 - ・300℃仕様(Oリング/バルブ変更)
 - ・内筒(ホウケイ酸・石英・PTFE・PEEK・金属)

標準価格表

実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合取引商社にお問合せ下さい。 ※税別価格・送料別

容器材質			50ml	100ml	200ml	400ml
合金番号等	記号	通称/商標	O-50V	O-100V	O-200V	O-400V
SUS316	316	オーステナイト316	140,000	161,000	185,000	224,000
SUS304	304	オーステナイト304	138,000	158,000	181,000	217,000
SUS316L	316L	オーステナイト316L	140,000	161,000	186,000	226,000
SUS304L	304L	オーステナイト304L	153,000	176,000	202,000	243,000
NO6022	HC-22	ハステロイC-22	322,000	374,000	446,000	563,000
N10276	HC-276	ハステロイC-276	323,000	376,000	449,000	567,000
NO6210	MAT21	マッソ21	364,000	427,000	605,000	884,000
NO6059	Alloy59	アロイ59				
N10362	BC1	ハステロイ HYBRID-BC1				
N10665	HB-2	ハステロイB-2	404,000	472,000	621,000	776,000
チタン2種	TI340	純チタン2種	243,000	270,000	303,000	398,000
チタン3種	TI480	純チタン3種				
R60702	Zr702	ジルコニウム	1,072,000	1,130,000	1,687,000	2,007,000
NO2201	Ni201	ニッケル201	354,000	414,000	493,000	624,000
NO8020	C20	カーバンター20Cb3	318,000	358,000	412,000	488,000
NO6600	I-600	インコネル600	286,000	323,000	388,000	476,000
NO6625	I-625	インコネル625	318,000	362,000	438,000	549,000
NO4400	M400	モネル400	272,000	308,000	372,000	458,000
S32750	32750	二相32750	303,000	335,000	377,000	436,000
S31254	312L	SUS312L	305,000	338,000	412,000	495,000
SUS329J4L	329J4L	二相329J4L	300,000	331,000	371,000	427,000